

Quick Installation Guide

English | 繁体中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

FE8171V Network Camera

3MP · 360° Panoramic View · Vandal-proof



SUPREME
A NEW DEFINITION OF HD






Upozornění před instalací

- Pokud bude ze sítě kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte.




V takovém případě kontaktujte distributora.


- Informace o provozní teplotě naleznete v uživatelské příručce.




- Neumisťujte síťovou kameru na nestabilní povrchy.




- Nedotýkejte se síťové kamery za bouřky.



- Nevkládejte do sítě kamery žádné ostré či malé předměty.

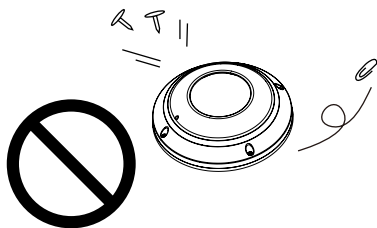


- Nenechte síťovou kameru spadnout.




1 Obsah balení


● FE8171V




● Montážní deska / Šroubovák

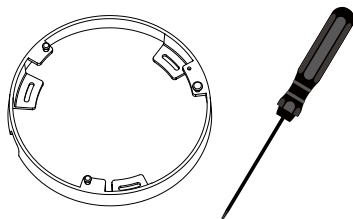

● Samolepící šablony



Pro montážní desku



Pro základnu kamery

● Šrouby / Pohlcovač vlhkosti / Oboustranná páska / Gumové těsnění / Gumová podložka




● Stručná instalační příručka / Záruční karta




● CD se softwarem



● Kabely pro napájení a zapojení vstupu a výstupu





● Napájecí adaptér




2 Fyzický popis

● Vnitřní pohled

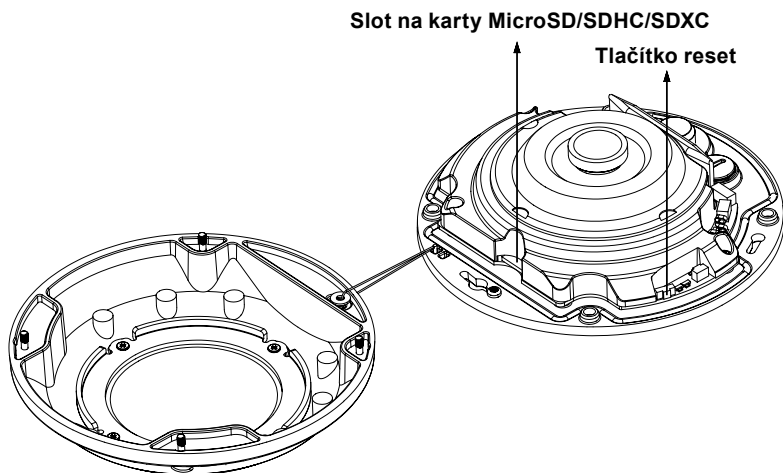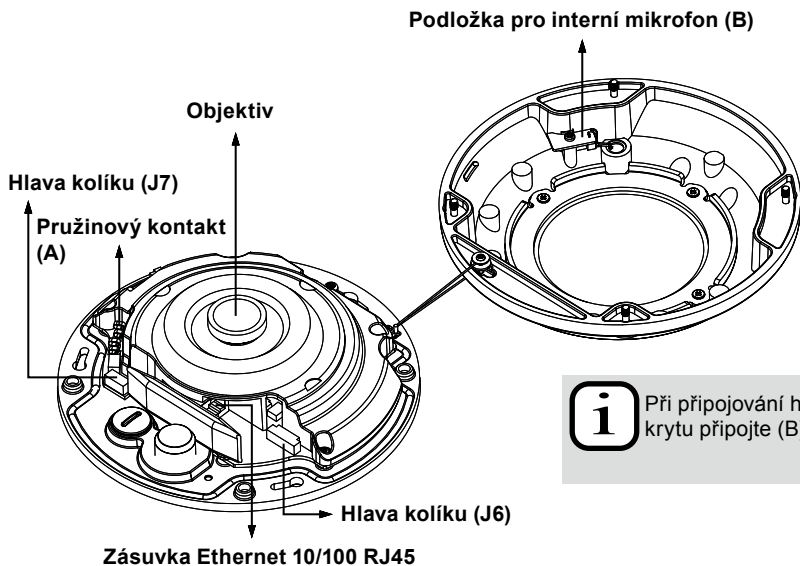


● **Vnější pohled**

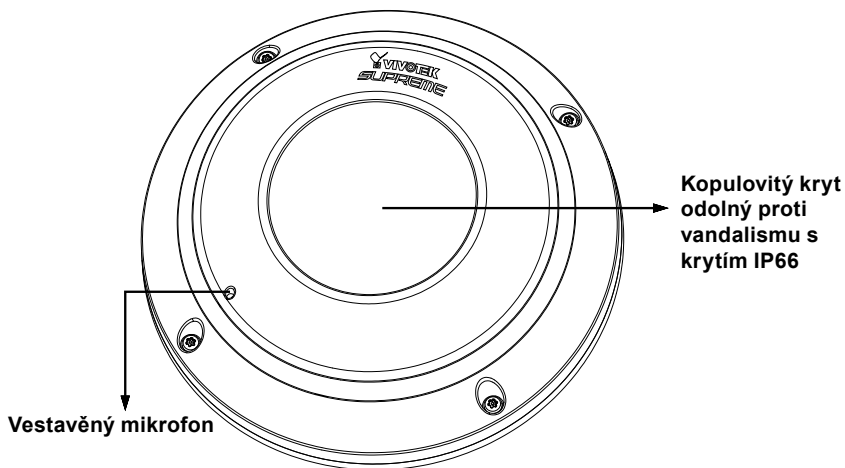


DŮLEŽITÉ!

Než budete instalovat kameru, poznamenejte si MAC adresu

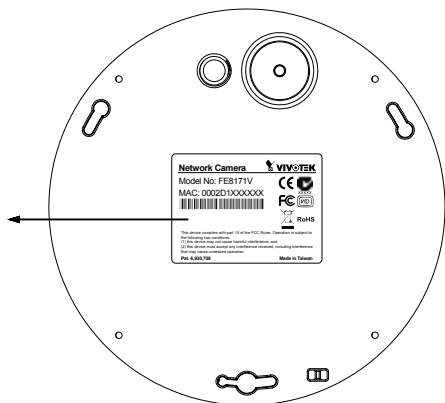

3 Instalace hardwaru

K uvolnění čtyř šroubů a sejmutí krytu ze základny použijte dodaný šroubovák. Potom postupujte podle níže uvedených kroků a kameru nainstalujte buď na strop, nebo na zeď.

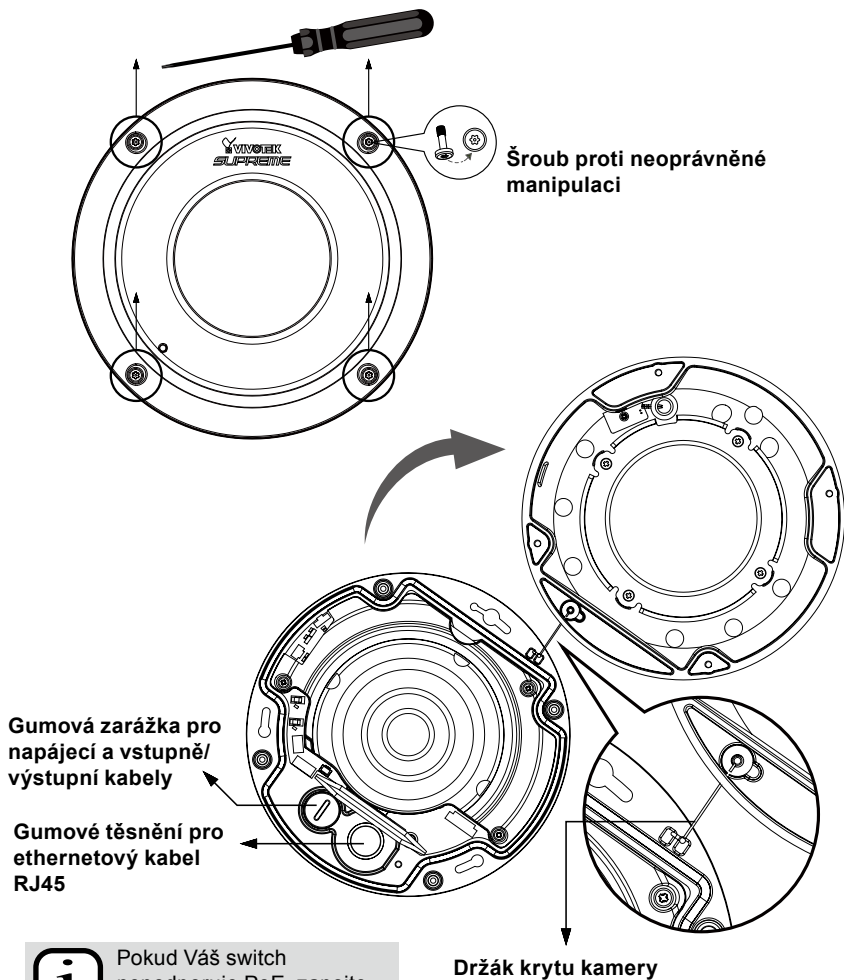





Pokud Váš switch nepodporuje PoE, zapojte dodané kabely pro napájení a vstup/výstup.

Připojení ethernetového kabelu RJ45

● Rozměry kabelu RJ45 (jednotka: mm)


Doporučená specifikace kabelu: 24AWG (0,51 mm)

● Montážní postup

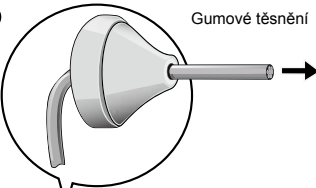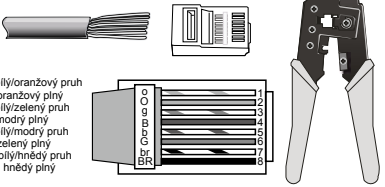- 1**  Gumové těsnění
1. Vyvrtejte otvor v těsnění a provlékněte jím ethernetový kabel.
- 2**  12 mm
2. Z ethernetového kabelu odstraňte část izolace.
- 3** 
3. Pro připojení ethernetových kabelů ke konektoru budete potřebovat kleště pro krimpování konektorů RJ-45. Po dokončení zapojte kabel do zásuvky Ethernet RJ45.
- 4** 
4. Ze základny vyjměte gumové těsnění. Potom zapojte ethernetový kabel ze spodní části kamery a utáhněte gumové těsnění, aby se tak zachovala vodotěsnost.

Připojení napájecího kabelu


1. Ze základny kamery vyjměte gumovou zarážku.
2. Ke kabelu přidejte dodanou gumovou zarážku, jak je zobrazeno na obrázku.
3. Vedte kabel ze spodní části kamery a utáhněte ho, aby byla zachována vodotěsnost.

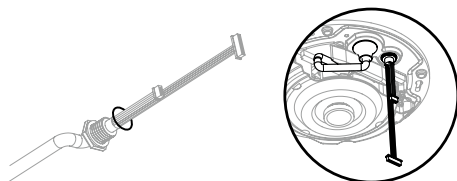

Montáž na strop/zeď bez montážní desky


(Chcete-li vést kabely ze spodní části kamery, vyberte si tento typ montáže.)

1. Samolepící šablonu pro základnu kamery připevníte na strop/zeď.
2. Pomocí tří značek na samolepící šabloně vyvrtejte do stropu/zdi tři otvory. Potom do otvorů zatlučte tři dodané plastové hmoždinky.
3. Na stropu/zdi vyvrtejte otvor pro kabel a kabely otvorem protáhněte.
4. Zapojte ethernetový kabel do zásuvky
5. Zapojte dvě části napájecího kabelu do dvou konektorů na kameře.
6. Pomocí tří dodaných šroubů připevníte základnu kamery ke stropu/stěně.
7. Ke krytu je připevněn sáček pro pohlcení vlhkosti. Nahraďte jej novým sáčkem přiloženým k příslušenství.
8. Připevníte horní kryt.
9. Pomocí dodaného šroubováku utáhněte čtyři šrouby. Zkontrolujte, zda jsou všechny části kamery nainstalované bezpečně.

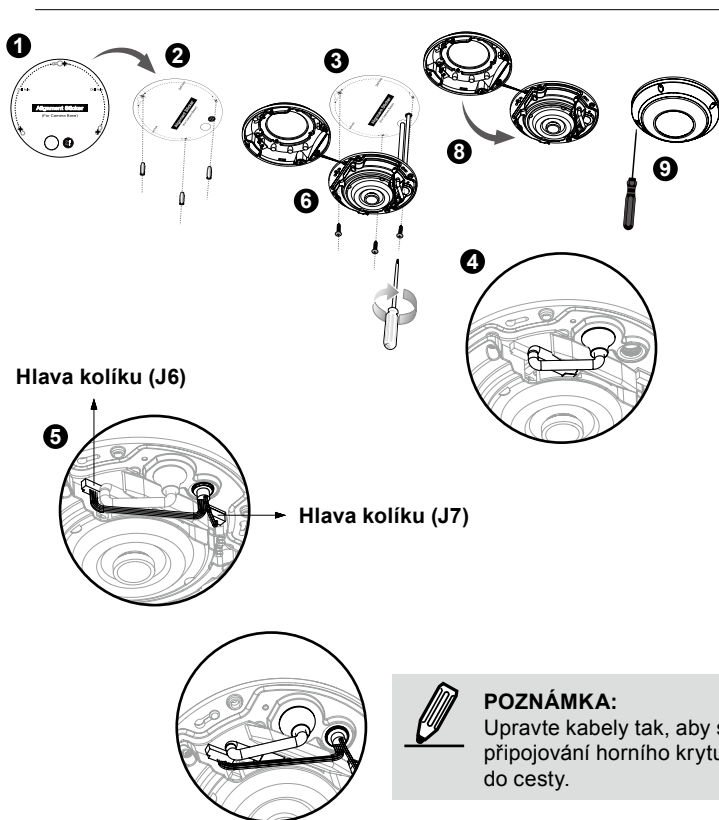

Montáž na strop/zed' s montážní deskou **(Tento typ montáže si vyberte v případě, že chcete kabely vést ze strany)**


1. Připevněte dodanou samolepící šablonu pro montážní desku na strop/zed'.
2. Pomocí tří značek na samolepící šabloně vyvrtejte do stropu/zdi tři otvory. Potom do otvorů zatlučte tři dodané plastové hmoždinky.
3. Protáhněte kabely stranou montážní desky.
4. Pomocí tří dodaných šroubů připevněte montážní desku ke stropu/zdi.
5. Zapojte ethernetový kabel do zásuvky.
6. Zapojte dvě části napájecího kabelu do dvou konektorů na kameře.
7. Základnu kamery připevněte k montážní desce a otočte proti směru hodinových ručiček tak, jak je zobrazeno na následujícím obrázku 7-1. Potom utáhněte dodaný šroub pro připevnění základny kamery.
8. Ke krytu je připevněn sáček pro pohlcení vlhkosti. Nahraďte jej novým sáčkem příloženým k příslušenství.
9. Připevněte horní kryt.
10. Pomocí dodaného šroubováku utáhněte čtyři šrouby. Zkontrolujte, zda jsou všechny části kamery nainstalované bezpečně.

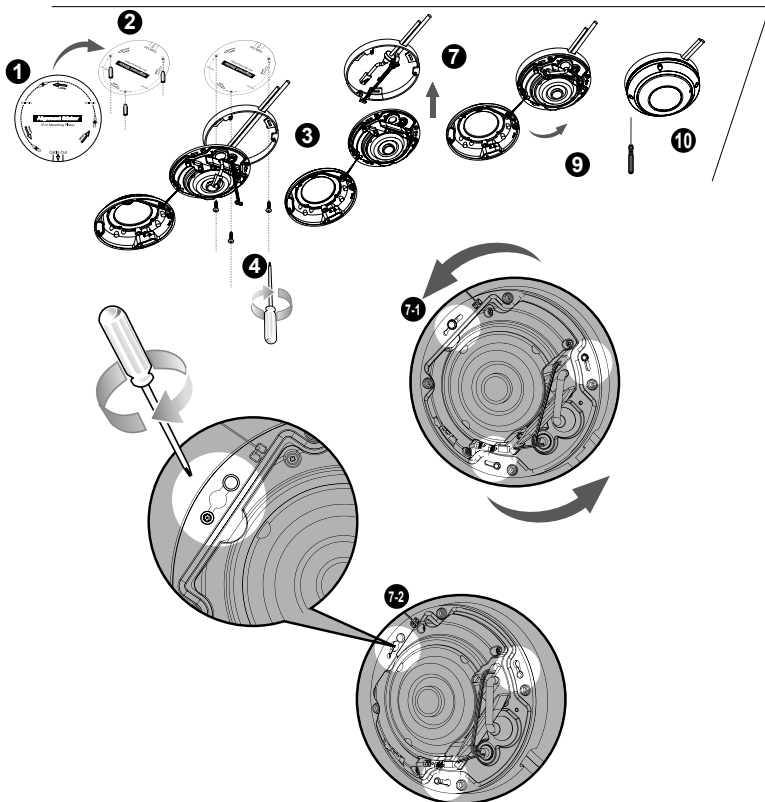

4 Vytvoření sítě

Obecné připojení (bez PoE)


1. Připojte ethernetový kabel RJ45 do switche. Pokud je vaše kamera připojena přímo k PC, použijte křížený síťový kabel kategorie 5.
2. Zapojte napájecí kabel ze síťové kamery do elektrické zásuvky.
3. Pokud máte externí zařízení, například snímače a alarmy, připojte je k svorkovnici se vstupem/výstupem.

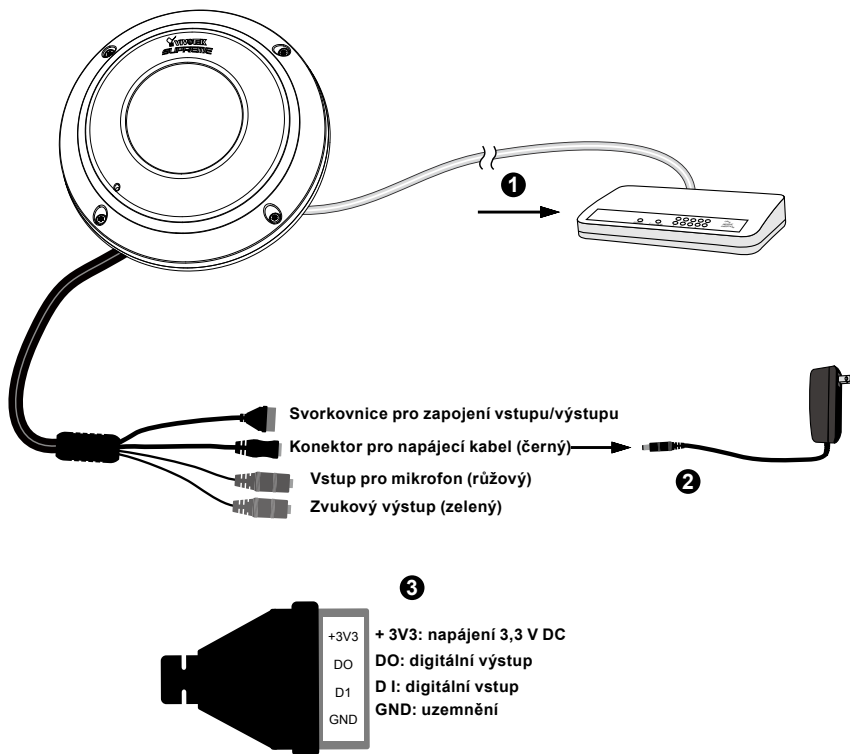

Power over Ethernet (PoE)


● Při používání přepínače podporujícího technologii PoE

Síťová kamera podporuje technologii PoE a umožňuje přenos napájení a dat přes jeden ethernetový kabel. Síťovou kameru můžete připojit ethernetovým kabelem k přepínači podporujícímu technologii PoE podle následující ilustrace.

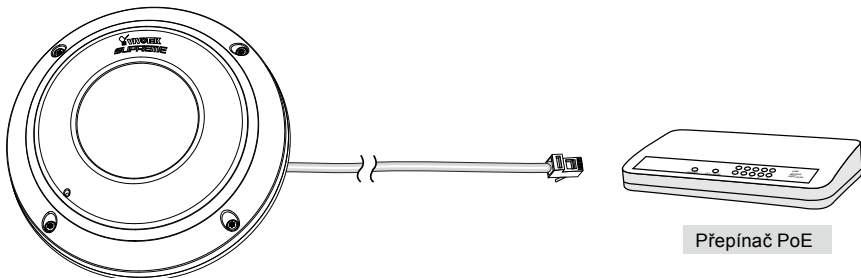


● Při použití switchu nepodporujícího technologii PoE


Pro připojení síťové kamery ke switchi nepodporujícímu technologii PoE použijte PoE injektor (není součástí dodávky).

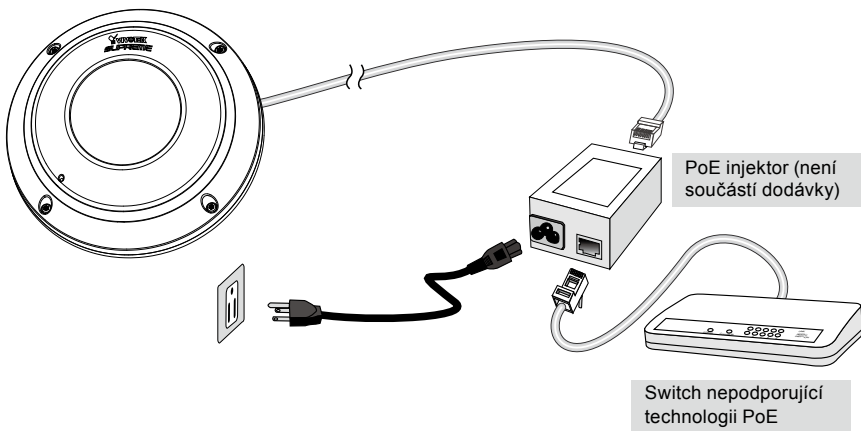

1. Nainstalujte průvodce „Installation Wizard 2“ z adresáře softwarových nástrojů na disku CD se softwarem.
2. Program provede analýzu síťového prostředí. Po skončení analýzy sítě pokračujte klepnutím na tlačítko „Next“ (Další).

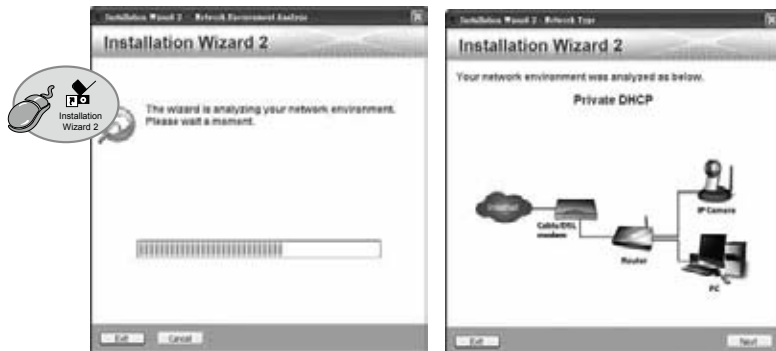

3. Program vyhledá v síti LAN video přijímače, video servery a síťové kamery VIVOTEK.
4. Po krátkém hledání se zobrazí hlavní instalační okno. Pro připojení k síťové kameře dvakrát klikněte na adresu MAC, která odpovídá adrese vytištěné na štítku na kameře nebo sériovému číslu na obalu.



6 Připraveno k použití

1. Měl by se zobrazit prohlížeč se síťovou kamerou, jak je zobrazeno níže.
2. V tuto chvíli byste měli vidět živý obraz poskytovaný kamerou. Rovněž můžete z instalačního CD nainstalovat 32kanálový software pro nahrávání více kamer. Podrobnosti týkající se instalace viz související dokumenty.



Další podrobnosti o instalaci naleznete v uživatelské příručce na disku CD se softwarem.

