

About Us

FUN

來自加州的IOGEAR，不只是美國當地電腦週邊連結設備的領導品牌，更已成功行銷至歐美亞等世界各國。我們致力為中、小型企業與家庭用戶的電腦通訊需求，提供全方位的解決方案與技術支援。並讓消費者在面對複雜而難懂的科技時，能有時尚又有趣的創新體驗。

GREEN

有著原創綠的IOGEAR，讓我們更能深深體會環境保育的重要性。我們也透過創新的環保生產方式，將產品呈現給消費者，讓您一同為保育地球共同努力。藉由回收紙的運用，我們讓包材可以再度回收，不讓另一棵樹因而傾倒。無UV保護膜與可回收墨水的特殊印刷方式，讓回收可以更充分。我們更已逐步採用天然玉米澱粉為包裝原料，製成生物可分解性塑膠，減少有毒廢棄物的產生。我們期許自己不止關心科技的進展，更能成為關心人類與週遭環境的環保尖兵。

HEALTH

提倡健康樂活的IOGEAR，透過不斷研發的最新科技，讓我們的產品協助您尋求更健康、更平衡的生活方式。

© 2007 IOGEAR, INC.

進階操作

自動掃描模式

這一款切換器提供您便捷的自動切換模式，讓您不需要按鍵盤按鍵就可以輕鬆監看兩台電腦。

若要啟動自動掃描模式，請按下鍵盤左側的Shift鍵後放開並接著按下右側的Shift鍵即可，按下這兩個鍵的時間間隔要小於0.5秒。若要解除自動掃描，請按下空白鍵。

注意：當自動掃描啟動後，所有鍵盤按鍵除了空白鍵外均設定成不可動作。要離開自動掃描模式，請務必按下空白鍵，以便進行其他的操作。

您可以更改掃描間隔，只要輸入以下的按鍵組合：

[左Shift鍵] + [右Shift鍵] + [S] + [n = 1, 2, 3, 或 4]

其中[n]表示數字按鍵的1到4其中之一，分別對應不同的掃描間隔 - 3秒、5秒、10秒及20秒。

詳細技術規格請參考原廠網站

技術支援

若您需要技術支援，請查詢本公司中文網站(tw.iogear.com)及技術資源圖書館(www.iogear.com/support)，取得最新的操作秘訣、小技巧與疑難排解。您的問題大部份都可以在此找到答案，因此與技術支援中心聯絡之前，請先嘗試從這裡查詢相關資訊。

台灣技術支援中心的服務時間為：星期一至星期五早上09:00至下午06:00，您可以撥打電話02-6638-3808或電子郵件 twsupport@iogear.com 與本公司技術支援中心聯絡。

技術支援

收音機&電視干擾聲明

警告：此設備會產生、使用且可能放射無線電頻率能量；而且若沒有依照操作手冊安裝及使用，也可能會對無線電通訊產生干擾。此設備已通過測試，並證明符合FCC規定Part 15的Subpart J中對Class B計算機裝置的限制。這些限制是為了在商業環境中運作時提供合理保護，避免產生此類干擾而設計。在居家區域中操作此設備可能導致產生干擾，在此情況下，使用者必須自費採取任何必要措施更正干擾現象。

有限保證

在任何情況下，經銷商對於因使用此產品、磁碟或文件而產生的直接、間接、特殊、意外或隨之產生且超出已付產品價格的損害，皆不負任何責任。

關於本手冊的內容與使用，經銷商不得以明示、暗示的方式或法令提供保證或陳述，以及為了任何特定目的否認品質、效能、製造或健全性。經銷商保留無需通知任何個人或團體，即可修訂或更新裝置或說明文件的權利。若有其他問題，請與您的經銷商聯絡。

© 2007 IOGEAR, INC. 保留所有權利
IOGEAR、IOGEAR標誌，皆為IOGEAR, Inc.的商標或註冊商標。Microsoft與Windows則為Microsoft Corporation的註冊商標，IBM為International Business Machines, Inc.的註冊商標，Macintosh G3/G4與iMac為Apple Computer, Inc.的註冊商標，所有其他品牌與產品名稱皆為各別所有人的商標或註冊商標。IOGEAR不提供任何保證。這裡提供的所有資訊僅供資訊用途使用，若有任何變更，恕不另行通知。本手冊提供的資訊若有任何疏漏，IOGEAR, Inc.概不負責。

聯絡資訊

IOGEAR, Inc. 23 Hubble, Irvine, CA 92618 USA Tel:+1. 949.453.8782

IOGEAR台灣地區客服專線02-6638-3808

IOGEAR®

QuickStart Guide

切換小精靈 PS/2 VGA 2埠多電腦迷你切換器

快速安裝與操作手冊

GCS62C

歡迎

Start Here!

感謝您購買IOGEAR的產品！

這一款IOGEAR切換小精靈可以讓您省下採購預算與使用空間，輕鬆地使用一組鍵盤、螢幕和滑鼠來操作兩台新舊電腦；且安裝簡易，免外接電源，隨插即用，不需任何軟體或驅動程式即可為您生活帶來更多的便利。

如果需要任何相關資訊，歡迎蒞臨IOGEAR的中文網站查詢或與我們做進一步連絡。


注意事項：

1. 產品規格與硬體需求請參考外盒包裝說明。
2. 請到IOGEAR中文網站(tw.iogear.com)線上註冊您的產品，讓我們可以為您提供更好的服務與保固。
3. 本產品提供硬體三年有限保固。

硬體功能簡介

這一款迷你切換器主要由三個控制端(螢幕/鍵盤/滑鼠)連接埠及兩條電腦連接線組成，各部位功能描述如下：

1. 連接控制端VGA螢幕
2. 連接控制端PS/2鍵盤
3. 連接控制端PS/2滑鼠
4. 連接到電腦VGA連接埠
5. 連接到電腦的PS/2鍵盤連接埠(紫色接頭)
6. 連接到電腦的PS/2滑鼠連接埠(綠色接頭)
7. 兩個LED燈號，亮燈的表示現在所控制的電腦。燈號閃爍，表示已啟動自動掃描，可按空白鍵解除。

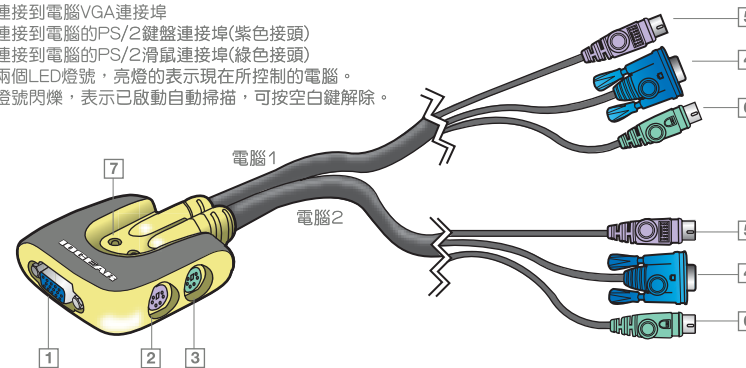


硬體快速安裝

在開始連接前，請先確認所要連接到切換器的電腦主機均處於關機狀態。
注意：為防止漏電對設備所造成的損害，請確認所有連接的機器設備均有合適的接地措施。

步驟一

將控制端的螢幕(1)、鍵盤(2)及滑鼠(3)分別插入切換器相對應的連接埠

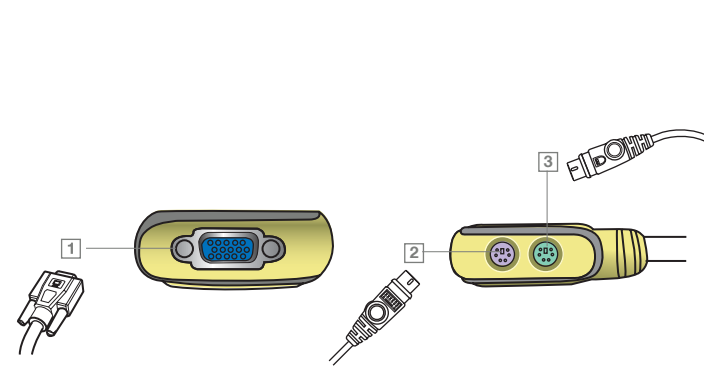

硬體快速安裝

步驟二：將切換器其中一組連接線上面的鍵盤(1)、螢幕(2)及滑鼠(3)接頭插入第一台要控制的電腦主機連接埠。


步驟三：請依照步驟二，將第二組電腦連接線接到第二台電腦。

步驟四：將電腦開機即可開始使用切換器，第一埠為預設控制的電腦主機

步驟五：操作這一款切換器提供您便捷的鍵盤熱鍵(Hot Key)切換，切換方式如下：

選擇要控制的電腦

在鍵盤上快速按下Scroll Lock鍵兩次就可以在兩台電腦間做切換

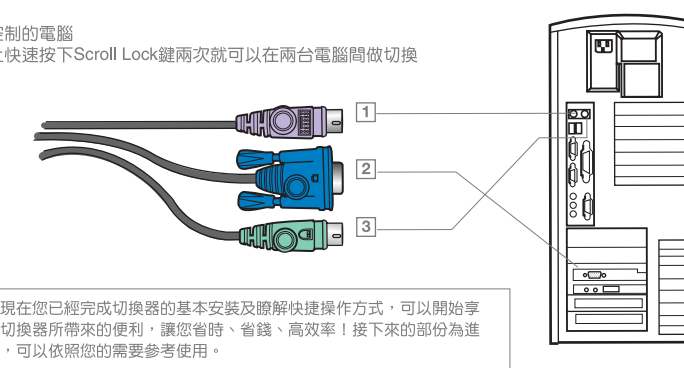

恭喜！現在您已經完成切換器的基本安裝及瞭解快捷操作方式，可以開始享受使用切換器所帶來的便利，讓您省時、省錢、高效率！接下來的部份為進階操作，可以依照您的需要參考使用。