



NX1101

Adattatore PCI di Rete Gigabit



Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato l'Adattatore di Rete Gigabit ASUS NX1101! E' un adattatore di rete Plug and Play per Windows ad alte prestazioni 10BASE-T, 100BASE-TX, e 1000BASE-T per i computer con local bus PCI.

Caratteristiche

- Ricevitore 10/100/1000 integrato
- Auto-Negotiation con capacità Next page
- Supporto per PCI 2.2, 32 bit, 33/66MHZ.
- Crossover Detection & Auto-Correction.
- Supporto per Microsoft NDIS checksum offload (IP, TCP, UDP) and largesend offload.
- Supporto per controllo Full Duplex (IEEE 802.3x)
- Compatibile con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, e IEEE 802.3z
- Supporto per IEEE 802.1Q VLAN tagging.
- Supporto per Serial EEPROM e/o Flash.
- Segnale 3.3V, Tolleranza 5V PCI I/O.
- Supporto Trasmissione/Ricezione FIFO (32K).
- Supporto risparmio energia per: power down/link down.
- Supporto Plug and Play

Contenuto della Confezione

1. Adattatore di Rete ASUS NX1101
2. CD Driver
3. Questa Guida d'Installazione Rapida

Installazione di ASUS NX1101

1. Spegner il computer e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Aprire il telaio del PC e trovare un alloggiamento PCI disponibile sulla scheda madre.
3. Inserire ASUS NX1101 nell'alloggiamento PCI finché siano inseriti tutti i contatti.
4. Fissare la staffa di ASUS NX1101 al telaio del PC con una vite.
5. Chiudere il telaio del PC.
6. Connettere un capo del cavo Ethernet RJ-45 all'Adattatore.

Installazione del Driver per ASUS NX1101

Windows 95, 98, 98SE, ME, 2000, e XP

Dopo aver installato l'adattatore di rete per la prima volta, Windows troverà il nuovo hardware. Sfogliare il CD di supporto fornito per il driver. Il CD di supporto fornisce anche l'AutoRun per installare i driver automaticamente.


Windows NT4.0 e NetwareX

Accedere a Windows NT4.0/NetwareX dopo aver installato l'adattatore di rete. Inserire il CD di supporto fornito e seguire le istruzioni nel file "Leggi.txt" per installare i driver.

DOS

Accedere al DOS dopo aver installato l'adattatore di rete. Inserire il CD di supporto fornito e seguire le istruzioni nel file "Leggi.txt" per installare i driver.

Indicatori di Stato e Porte

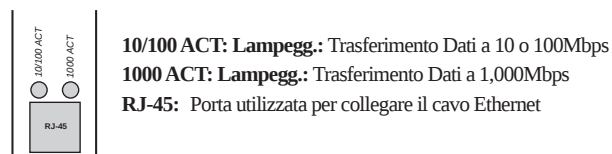

Specifiche Tecniche

Standard di Comunicazione

Compatibile con IEEE 802.3z
Controllo Full Duplex IEEE 802.3x
IEEE 802.1q VLAN tagging
10BASE-T: Compatibile con IEEE 802.3
100BASE-TX: Compatibile con IEEE 802.3u
1000BASE-T: Compatibile con IEEE 802.3ab

Velocità Trasferimento

10Mbps, 100Mbps, 1,000Mbps

Connettore

Porta Ethernet RJ-45

Interfaccia Sistema

PC compatibile IBM con disponibile un alloggiamento PCI (PCI 2.1 o PCI 2.2)

S.O. Supportati

Windows: 95, 98/98SE, ME, 2000, XP, NT 4.0

Temperatura

Operativa: 0 deg C – 50 deg C
Deposito: -25 deg C – 75 deg C
Umidità: 5% – 95% (Non-condensata)